




ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ

Санкт-Петербург, 2020г



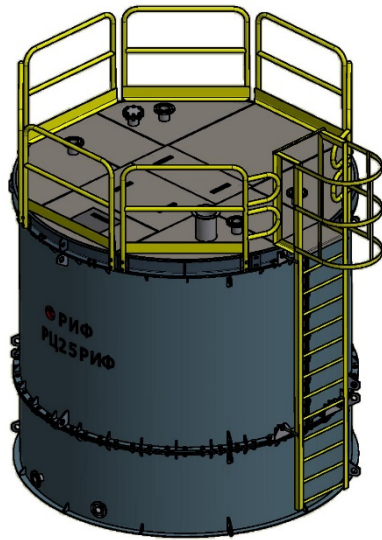

РЕЗЕРВУАРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Цилиндрические резервуары марки РИФ могут использоваться для **хранения оборотной воды, ранее приготовленного реагента, хранения концентрированных реагентов**, а также **в виде зумпфов** для перекачки пульпы из процесса в процесс.

РИВС производит резервуары объемом от 1м³ до 100м³ в обычном и кислотостойком исполнении, а также для различных климатических условий.

Резервуары снабжены переливным патрубком, дренажным патрубком и сервисным лючком (лазом) для обследования и ремонта внутренних узлов и деталей. Также резервуары снабжены датчиком уровня раствора, регистрирующим текущее положение уровня.

Резервуары вместимостью 1; 2; 3; 5 м³ снабжены съемными крышками, остальные настилами и ограждениями по периметру.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование характеристики	РЦ-1	РЦ-2	РЦ-3	РЦ-5	РЦ-10	РЦ-15	РЦ-20	РЦ-25	РЦ-40	РЦ-50	РЦ-60	РЦ-75	РЦ-80	РЦ-100
Вместимость резервуара, м ³	1±0,05	2±0,1	3±0,15	5±0,25	10±0,5	15±0,75	20±1,0	25±1,25	40±2,0	50±2,5	60±3,0	75±3,75	80±4,0	100±5,0
Внутренний диаметр резервуара, мм	1200	1400	1800	2300	3090	3460	3500	4010	4570	4570	4900	5500	5500	6000
Высота аварийного слива, мм	900	1300	1200	1200	1300	1600	2080	2000	2400	3050	3200	3150	3400	3540
Масса, кг, не более	220,0	360,0	485,0	730,0	675,0	1900,0	2750,0	2500,0	3300,0	4910,0	4430,0	6350,0	6600,0	7700,0



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**Акционерное общество
«Научно-проектное объединение «РИВС»**

Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург,
Железноводская ул. 11А

Адрес электронной почты: rivs@rivs.ru

